

آپگرمکن برقی
بدون مخزن



آبگرمکن های برقی بدون مخزن با عملکرد افزایش دما بصورت لحظه ای و بدون نوسان، آب گرم نامحدود تولید می کنند. این نوع آبگرمکن طوری طراحی شده است که به محض باز شدن شیر آب گرم، دستگاه فعال شده و در زمان بسیار کوتاه از طریق المنت الکتریکی، آب در مسیر خروجی بصورت آنی گرم می شود. در نتیجه، معمولاً این آبگرمکن برقی را عنوان یک دستگاه تولید آب گرم نامحدود انتخاب می کنند.

ویژگی ها

- تولید آب گرم بصورت نامحدود
- بدون نوسانات دما در زمان مصرف
- صرفه جویی ۴۰ درصدی مصرف برق
- دارای سیستم هوشمند ایمنی نشت آب و برق
- دارای عمر مفید طولانی، تعمیر و نگهداری آسان
- وزن بسیار سبک و طراحی زیبا با ابعاد بسیار کوچک
- مقاوم در برابر خورندگی آب، بدون سوراخ شدگی و زنگ زدگی
- دارای رتبه مقاومت در برابر فشارهای خارجی و پاشش آب (IPX4)
- قابلیت نصب در حمام، زیرسینک، کابینت، سقف کاذب و فضاهای محدود
- سیستم هوشمند منحصر به فرد دستگاه می تواند دما را به طور خودکار کنترل کند
- دارای صفحه نمایش دیجیتال و کنترل لمسی برای تنظیمات دما و سیستم هوشمند مصرف انرژی
- طراحی المنت بصورتی که به هیچ عنوان در تماس مستقیم با آب نبوده و به صورت القایی آب را گرم می کند
- قابلیت تغییر کیلو وات آبگرمکن به حداقل توان مصرفی جهت مدیریت مصرف انرژی از طریق تنظیمات دیجیتال


ساختار داخلی نسل جدید المنت آبگرمکن های برقی بدون مخزن



بدون تماس آب با المنت



ATD 11 CA

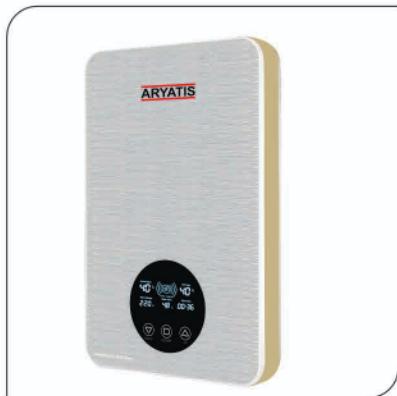

AFD 8 CA



ASL 8 CA



AHK 8 CA



AFS 8



ASK 6 CA



AKD 6 CA



AST 6 CA



AKS 6 CA

ATD 21 CA	ATD 11 CA	ASL 8 CA	AFD 8 CA	AHK 8 CA	AFS 8	AKS 6 CA	ASK 6 CA	AST 6 CA	AKD 6 CA	مدل
21	11	8	8	8	8	6	6	6	6	توان دستگاه (کیلووات)
380-415 سه فاز	(30~32)*3	(16~18)*3			نکفاز	220-240				ولتاژ ورودی (ولت)
			32~36				25~27			حداکثر جریان مصرفی (آمپر)
				50-60						فرکانس (هرتز)
32 A سه فاز	4*4	4*2.5		32A≥ 40A			25A≥ 32A			فیوز مورد نیاز
			3*4				3*2.5			حداکثر سایز کابل (میلیمتر)
				(0.2~ 6)						دامنه فشار آب مجاز (بار)
				25-55						دامنه تنظیم دما (سانتبگرا)
				Class 1						حافظت شوک الکتریکی
سفید / مشکی	سفید	مشکی	نقره ای	مشکی	سفید	سفید	مشکی	مشکی	سفید	رنگ
40-28.5-8	40-28.5-8	39.5-25.5-6.5	40-26-4.5	40-26-7	33-22-7.5	29-20-6.5	29-20-7	28.5-19.7-6.5	28-19-6.5	ابعاد (سانتمتر)
8.3	8.3	3.3	3.3	4.4	3	2.7	2.1	2.7	2.4	وزن (کیلوگرم)
				IPX4						رتبه حفاظت و پاش آب

