



آبگرمکن برقی
مخزن دار



آبگرمکن برقی مخزن دار استیل

آبگرمکن های استیل برقی دیواری با مخزن و المنت از جنس استیل 316 L بسیار مناسب برای مناطقی است که دارای خوردگی شدید آب می باشند. آبگرمکن ها دارای ظرفیت های گوناگونی بوده که برای مصارف مختلفی مانند: کاربری های مسکونی، هتلی، صنعتی، بهداشتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، رستوران مناسب می باشند. متناسب با نوع نیاز، از ظرفیت های مختلف این آبگرمکن برقی، استفاده می شود. این نوع آبگرمکن بدلیل دارا بودن مخزن و المنت استیل بسیار مناسب برای تامین آب گرم مصارف بهداشتی و غذایی می باشد.

ویژگی ها

- قابلیت نصب بصورت عمودی و افقی
- المنت و مخزن از جنس استیل 316 L
- سیستم حفاظتی در برابر یخ زدگی مخزن آبگرمکن
- سیستم حفاظتی در برابر جوش آوردن آب داخل مخزن
- سیستم حفاظت الکتریکی جهت حفظ ایمنی دستگاه و کاربر
- میله آند منیزیم با ضخامت و اندازه مناسب به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- صفحه نمایش دیجیتال به منظور نمایش دمای آب گرم و تنظیم دقیق دمای دلخواه برای کاربر
- بهره گیری عایق مناسب از فوم پلی اورتان به منظور جلوگیری از هدر رفت گرمای داخل مخزن



ASG 100	ASG 80	ASG 50	ASG 30	مدل
100	80	50	30	ظرفیت (لیتر)
2000			1500	توان (وات)
220-240				ولتاژ (ولت)
50-60				فرکانس (هرتز)
9			6.8	شدت جریان مصرفی (آمپر)
الکترونیکی				سیستم کنترل
لوله مویی				نوع ترموستات
30-75				دامنه انتخاب دما (درجه سانتیگراد)
7				حداکثر تحمل فشار شیر اطمینان (بار)
IPX4				رتبه حفاظت و رطوبت و پاشش آب
دیجیتال				نمایشگر دمای آب
دارد				سیستم محافظت از دمای بیش از حد
75				حداکثر دما (درجه سانتیگراد)
استیل ضد زنگ 316L				جنس مخزن آب و المنت
1		0.8		ضخامت ورق مخزن (میلیمتر)
PE				جنس بدنه بیرونی
20				ضخامت تقریبی عایق (میلیمتر)
8				حداکثر فشار آب (بار)
افقی / عمودی				نوع نصب (دیواری)
G1/2				سایز اتصالات آب
Class1				رتبه حفاظت الکتریکی
950*410*410	800*410*410	776*340*340	540*340*340	ابعاد (میلیمتر)
13.5	12	8.5	6.5	وزن (کیلوگرم)
سفید				رنگ



مدل	ASX 15	ASX 30
ظرفیت (لیتر)	15	30
توان (وات)	1500	
ولتاژ (ولت)	220-240	
فرکانس (هرتز)	50-60	
شدت جریان مصرفی (آمپر)	6.5	
سیستم کنترل	مکانیکی	
نوع ترموستات	لوله مویی	
دامنه انتخاب دما (درجه سانتیگراد)	30-75	
حداکثر تحمل فشار شیر اطمینان (بار)	7	
رتبه حفاظت و رطوبت و یاشش آب	IPX4	
نمایشگر دمای آب	ندارد	
سیستم محافظت از دمای بیش از حد	دارد	
حداکثر دما (درجه سانتیگراد)	75	
جنس مخزن آب و المنت	استیل ضد زنگ 316L	
ضخامت ورق مخزن (میلیمتر)	1	
جنس بدنه بیرونی	ABS	
ضخامت تقریبی عایق (میلیمتر)	25	
حداکثر فشار آب (بار)	7	
نوع نصب (دیواری)	عمودی	
سایز اتصالات آب	G1/2	
رتبه حفاظت الکتریکی	Class1	
ابعاد (میلیمتر)	346*346*300	416*416*395
وزن (کیلوگرم)	6	9
رنگ	سفید مشکی	

آبگرمکن برقی مخزن دار سرامیکی


آبگرمکن های برقی مخزن دار سرامیکی دارای مخزن و المنت با پوشش تیتانیوم و سرامیک سخت کوره ای و بسیار مناسب برای مناطق مختلف کشور می باشند. آبگرمکن ها با ظرفیت ها و طرح های متنوع بصورت مکعب و استوانه ای با قابلیت نصب افقی و عمودی برای فضاهای مختلف با توجه به محدودیت های ممکن طراحی شده است. پوشش های خاص بر روی المنت و مخزن این دستگاه ها بسیار مقاوم در برابر خوردگی و رسوب آب بوده و در هر شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشند.

ویژگی ها

- سیستم حفاظت الکتریکی
- سیستم حفاظتی در برابر جوش آوردن آب داخل مخزن
- آند منیزیم به منظور حفاظت از مخزن ها و المنت ها در برابر رسوب و پوسیدگی
- مخزن و المنت با پوشش تیتانیوم و سرامیک سخت کوره ای در دمای ۸۵۰ درجه
- طراحی زیبا و منحصر به فرد با قابلیت نصب در فضاهای محدود مانند سقف کاذب و کابینت
- بهره گیری از عایق ضخیم فوم پلی اورتان به منظور جلوگیری از هدررفت گرمای داخل مخزن
- دارای سیستم گردابی ورود آب، بمنظور پر شدن کامل ظرفیت مخزن بدون ترکیب سریع آب سرد و گرم



D30-15VB	D15-15VB	مدل
30	15	ظرفیت (لیتر)
1500		توان (وات)
220-240		ولتاژ (ولت)
50-60		فرکانس (هرتز)
6.8		شدت جریان مصرفی (آمپر)
مکانیکی		سیستم کنترل
لوله مویی		نوع ترموستات
30-75		دامنه انتخاب دما (درجه سانتیگراد)
7.5		حداکثر فشار مجاز (بار)
IPX4		رتبه حفاظت و رطوبت و پاشش آب
ندارد		نمایشگر دمای آب
دارد		سیستم محافظت از دمای بیش از حد
101		حداکثر دما (درجه سانتیگراد)
تیتانیوم و سرامیک سخت		جنس مخزن آب
مس / سرامیک سخت		جنس المنت / پوشش
2		ضخامت ورق مخزن (میلیمتر)
ABS		جنس بدنه بیرونی
عمودی		نوع نصب (دیواری)
G1/2		سایز اتصالات آب
455*455*388	400*400*312	ابعاد (میلیمتر)
13.50	9.20	وزن (کیلوگرم)
سفید		رنگ

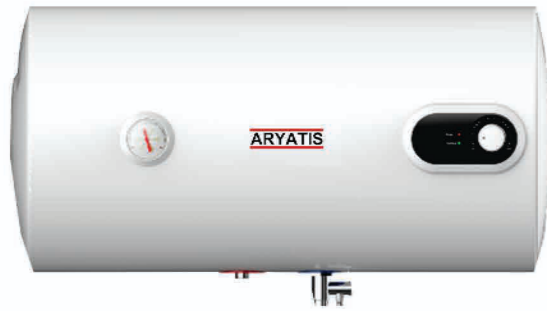

D100-15A	D80-15A	D50-15A	D30-15A	مدل
100	80	50	30	ظرفیت (لیتر)
2000		1500		توان (وات)
220-240				ولتاژ (ولت)
50-60				فرکانس (هرتز)
9		6.8		شدت جریان مصرفی (آمپر)
مکانیکی				سیستم کنترل
لوله مویی				نوع ترموستات
30-75				دامنه انتخاب دما (درجه سانتیگراد)
7.5				حداکثر فشار مجاز (بار)
IPX4				رتبه حفاظت و رطوبت و باشش آب
دارد				نمایشگر دمای آب
دارد				سیستم محافظت از دمای بیش از حد
93				حداکثر دما (درجه سانتیگراد)
تیتانیوم و سرامیک سخت				جنس مخزن آب
مس / سرامیک سخت				جنس المنت / پوشش
2		1.8		ضخامت ورق مخزن (میلیمتر)
SPCC				جنس بدنه بیرونی
افقی				نوع نصب (دیواری)
G1/2				سایز اتصالات آب
Ø 450*920	Ø 450*775	Ø 385*711	Ø 385*536	ابعاد (میلیمتر)
29	24.4	16.8	13.79	وزن (کیلوگرم)
سفید				رنگ



D100-20W	D80-20W	D50-15W	D30-15W	مدل
100	80	50	30	ظرفیت (لیتر)
2000		1500		توان (وات)
220-240				ولتاژ (ولت)
50-60				فرکانس (هرتز)
9		6.8		شدت جریان مصرفی (آمپر)
مکانیکی				سیستم کنترل
لوله مویی				نوع ترموستات
30-75				دامنه انتخاب دما (درجه سانتیگراد)
7.5				حداکثر فشار مجاز (بار)
IPX4				رتبه حفاظت و رطوبت و پاشش آب
دارد				نمایشگر دمای آب
دارد				سیستم محافظت از دمای بیش از حد
95				حداکثر دما (درجه سانتیگراد)
تیتانیوم و سرامیک سخت				جنس مخزن آب
مس / سرامیک سخت				جنس المنت / پوشش
2		1.8		ضخامت ورق مخزن (میلیمتر)
PE				جنس بدنه بیرونی
عمودی				نوع نصب (دیواری)
G1/2				سایز اتصالات آب
Ø 450*895	Ø 450*745	Ø 385*715	Ø 340*580	ابعاد (میلیمتر)
28.1	24.3	17.95	14.44	وزن (کیلوگرم)
سفید				رنگ