




پکیج برقی آریاتیس با قابلیت تامین گرمایش رادیاتور، گرمایش از کف و همچنین تامین آب گرم مصرفی با راندمان بسیار بالا بوده و دارای سیستم هوشمند مدیریت مصرف برق می باشد. این دستگاه، بهترین گزینه برای مناطقی است که فاقد گاز شهری بوده و جایگزین مناسبی برای موتورخانه شوفاژ و پکیج گازی می باشد.

ویژگی ها

- المنت القایی و لحظه ای
- تولید آب گرم مصرفی بصورت نامحدود
- شبکه لوله و اتصالات از جنس استیل 304
- دارای سیستم هوشمند مدیریت مصرف برق
- ایمنی بسیار بالا در برابر نشت آب و برق در داخل دستگاه
- قابلیت استفاده با برق تک فاز و سه فاز در مدل های مختلف
- قابلیت تنظیم گرمایش برای انتخاب رادیاتور تا دمای ۸۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت تنظیم گرمایش برای انتخاب گرمایش از کف تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به صفحه نمایش دیجیتال و کنترل پنل هوشمند جهت برنامه ها و تنظیمات مختلف
- قابلیت اتصال به ترموستات محیطی برای دسترسی به دمای دقیق مورد نیاز و صرفه جویی انرژی
- صرفه جویی ۴۰٪ مصرف برق با توجه به سیستم هوشمند و نوع المنت در مقایسه با دیگر پکیج های برقی
- مجهز به سیستم تایمر جهت برنامه هفتگی، روزانه و ساعتی جهت عملکرد دستگاه مطابق برنامه تنظیم شده
- تنظیمات در حالت ضد انجماد برای تامین گرمایش، جهت جلوگیری از یخ زدگی لوله ها، گیاهان و حیوانات خانگی
- قابلیت کاهش توان دستگاه از طریق کنترل پنل هوشمند با توجه به نیاز ظرفیت گرمایشی و زیر ساخت های برقی ساختمان

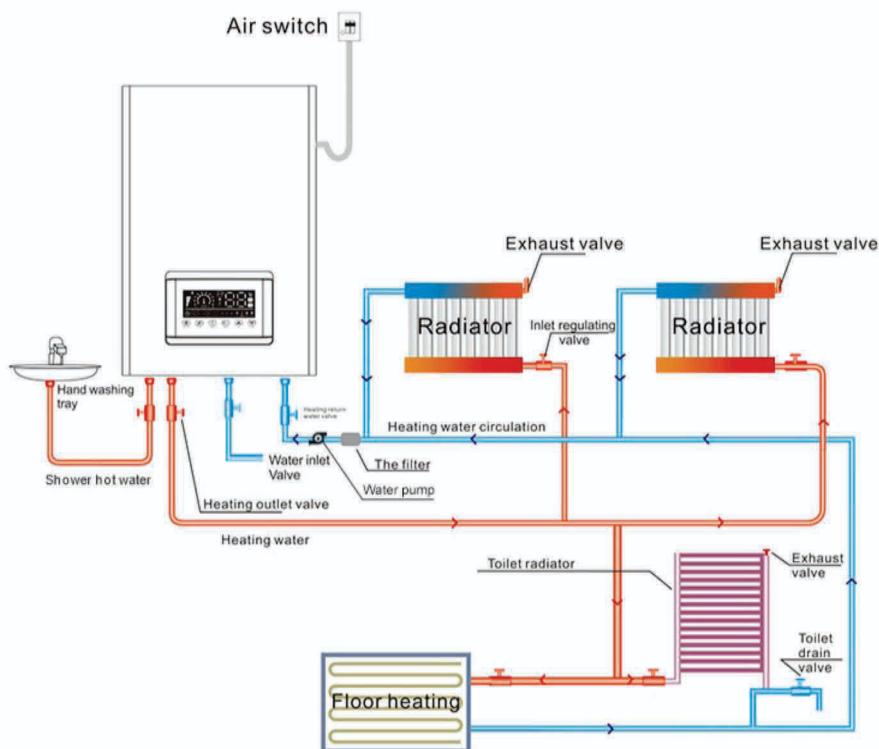



ABC3-24	ABC3-20	ABC3-12	ABC-12	ABC-08	ABC-06	مدل
24	20	12	12	8	6	توان دستگاه (kw)
3*40A≥	3*32A≥	3*20A≥	≥60A	32A≥40A	25A≥32A	فیوز مورد نیاز
50-60						فرکانس (Hz)
380-415			220-240			ولتاژ (V)
35*3	29*3	18*3	50-54	32-36	25-27	شدت جریان مصرفی (A)
200~250	120~200	80~120		60~80	40~60	قابلیت تامین گرمایش محیط (m²)
الکترونیکی						سیستم کنترل
30~80						دامنه انتخاب دما – گرمایش (°C)
30~55						دامنه انتخاب دما – آب گرم (°C)
IPX4						رتبه حفاظت و پاشش آب
دیجیتال						نمایشگر دمای آب
دارد						سیستم محافظت از گرمای بیش از حد
بدون تماس با آب – لحظه ای						نوع المنت
دیواری / عمودی						نوع نصب
G3/4						سایز لوله اتصالات گرمایش
G1/2						سایز لوله اتصالات آب سرد و گرم
0.05-0.3						دامنه فشار آب /گرمایشی (Mpa)
0.02-0.6						دامنه فشار آب /مصرفی (Mpa)
600*260*400						ابعاد (mm)
30			28			وزن (Kg)
سفید						رنگ



ADB 21 CA	ADB 12 CA	مدل
21	12	توان دستگاه (kw)
$3 \times 32A \geq$	$3 \times 20A \geq$	فیوز مورد نیاز
380-415		ولتاژ (V)
50-60	50-60	فرکانس (Hz)
32×3	17.5×3	شدت جریان مصرفی (A)
120~220	80~120	قابلیت تامین گرمایش محیط (m^2)
الکترونیکی		سیستم کنترل
30~80		دامنه انتخاب دما - گرمایش ($^{\circ}C$)
30~55		دامنه انتخاب دما - آب گرم ($^{\circ}C$)
IPX4		رتبه حفاظت و پاشش آب
دیجیتال		نمایشگر دمای آب
دارد		سیستم محافظت از گرمای بیش از حد
بدون تماس با آب - لحظه ای		نوع المنت
دیواری / عمودی		نوع نصب
G3/4		سایز لوله اتصالات گرمایش
G1/2		سایز لوله اتصالات آب سرد و گرم
0.05-0.3		دامنه فشار آب/گرمایشی (Mpa)
0.02-0.6		دامنه فشار آب /مصرفی (Mpa)
330-410-740		ابعاد (mm)
28		وزن (Kg)
سفید		رنگ